


Biselador Automático SM-PB-APB-32

El sistema automático de biselado de tuberías APB 32 de Steelmax producirá una preparación precisa de la soldadura en minutos. Al igual que con todas las soluciones de biselado de tuberías Steelmax, la APB 32 creará un ajuste altamente repetible y uniforme, reduciendo drásticamente los tiempos de ciclo y mejorando el flujo de trabajo.

El APB 32 se monta en el borde exterior del tubo o tubería con un diámetro exterior mínimo de 10 "(250 mm). En su configuración estándar, el APB-32 puede biselar tuberías de hasta 32 "de diámetro. Con un accesorio opcional, la APB-32 puede biselar tuberías de cualquier diámetro de más de 32 ", lo que la convierte en una solución increíblemente versátil. Al adherirse a la circunferencia de la tubería, la APB 32 compensa automáticamente las tuberías y tubos no redondos y produce una dimensión terrestre consistente y un ángulo de bisel alrededor de la tubería.

CARACTERÍSTICAS.

- Configuración y operación simples.
- Complete la preparación de la soldadura en una sola pasada (a 45 °, máximo 15 mm de ancho de bisel).
- Bisele cualquier tubería con un diámetro entre 10 "y 32" OD con la máquina base.
- El accesorio opcional también permite biselar tuberías de cualquier diámetro de más de 32 ".
- Adecuado para espesores de tubería desde 1/8 "(3 mm) hasta 3/4" (20 mm).

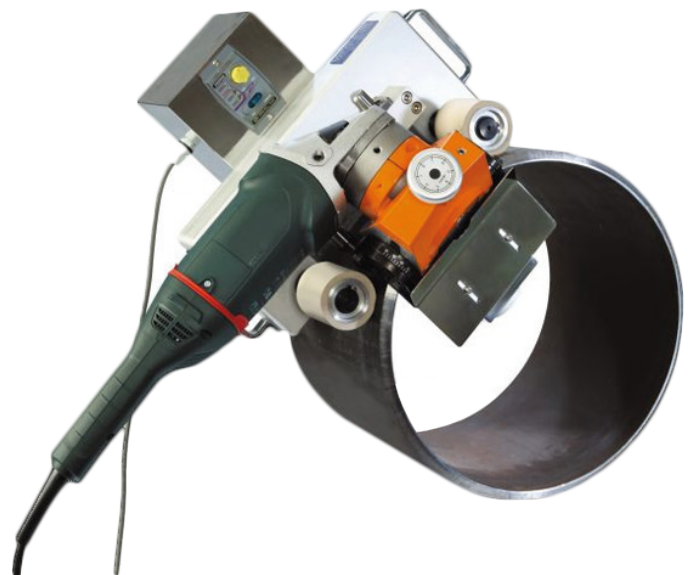

SAP: 114558

ESPECIFICACIONES.

Modelo	Fuente de Poder	Rango de Diámetro de Tubería	Rango de Ángulo de Bisel
SM-PB-APB-32	115 VAC 60Hz 2,400W	10 "y más grande (> 250 mm)	0-45°

Ancho Máx del Bisel OD	Espesor Mín. de la Pared del Tubo	Espesor Máx. de la Pared del Tubo	Peso
5/8" (15 mm) @ 45 Deg.	1/8" (3 mm)	3/4" (20 mm)	90 lbs (41 kg)