


Disco Lija PFERD COMBICLICK CO-COOL

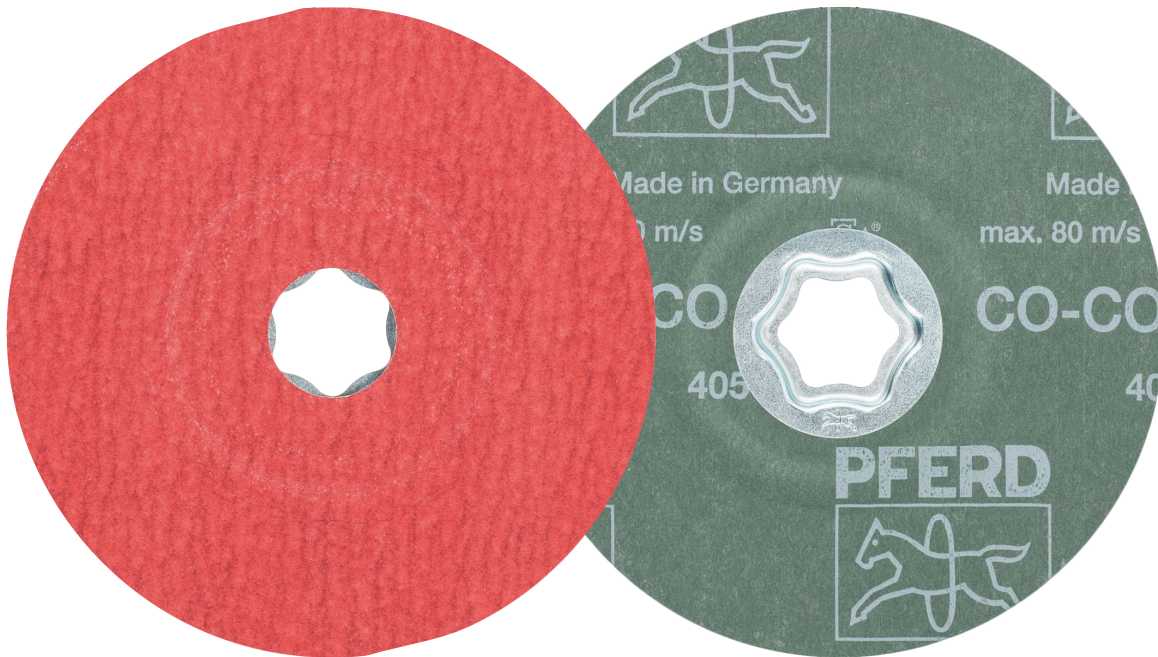

DISCO LIJA CERÁMICO CO-COOL.

Para amolado agresivo con el máximo rendimiento de arranque de virutas en materiales duros y malos conductores del calor.

Gracias a los activantes de lijado que contiene, se consigue un gran arranque de material, se evita el embozado y se produce un lijado más frío.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

SAP	Descripción	Tamaño de Grano	Clase de Grano	Dimensión (D mm)	Max. R.P.M	Para Metales Inoxidables
105560	CC-FS 115 CO-COOL	36 Mesh	Óxido Cerámico CO-COOL	115	13300	SI