


Rana YK-302 Dos Sopletes

SAP: 7755

Equipo automático de oxicorte EXCOWELD, uso industrial, para 220v 50Hz, incluye sistema de fijación de soplete, independiente de barra transversal, para un mejor control de posición de corte, además el sistema permite desplazamiento horizontal y vertical del soplete. La Rana también dispone de control de velocidad de avance, regulable según espesor de corte, barra con cremallera, placa con doble aislación térmica y embrague, filtro para ventilación y contrapeso para mejor estabilidad y operación. Equipo standard incluye dos sopletes cortador con boquillas de corte tipo Koike Nº 2, un riel guía de 1800mm de largo ensamblable, distribuidor de gases, mangueras y manual de operación.

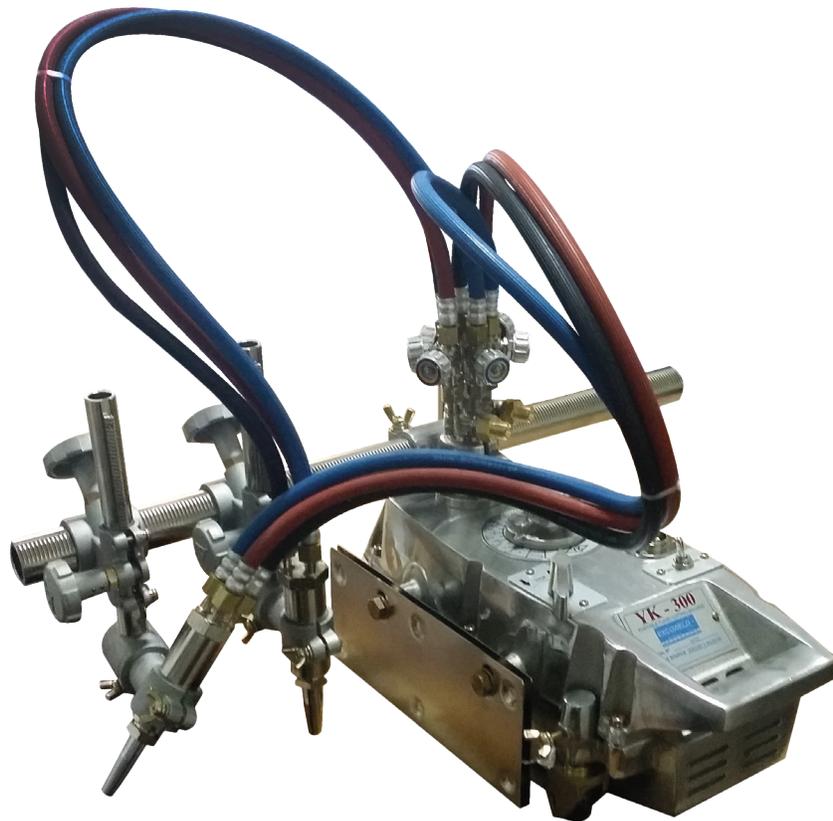

Peso	Electricidad	Motor	Capacidad de Corte	Capacidad Ángulo de Corte	Velocidad de Corte	Barra porta soplete
16 Kg. (2 soplete)	220 V / 50 Hz.	D.C. Shunt	3 – 300 mm.	0° hasta 50°	100 – 1100 mm./min.	600mm. hasta 1.800 mm.